C5080

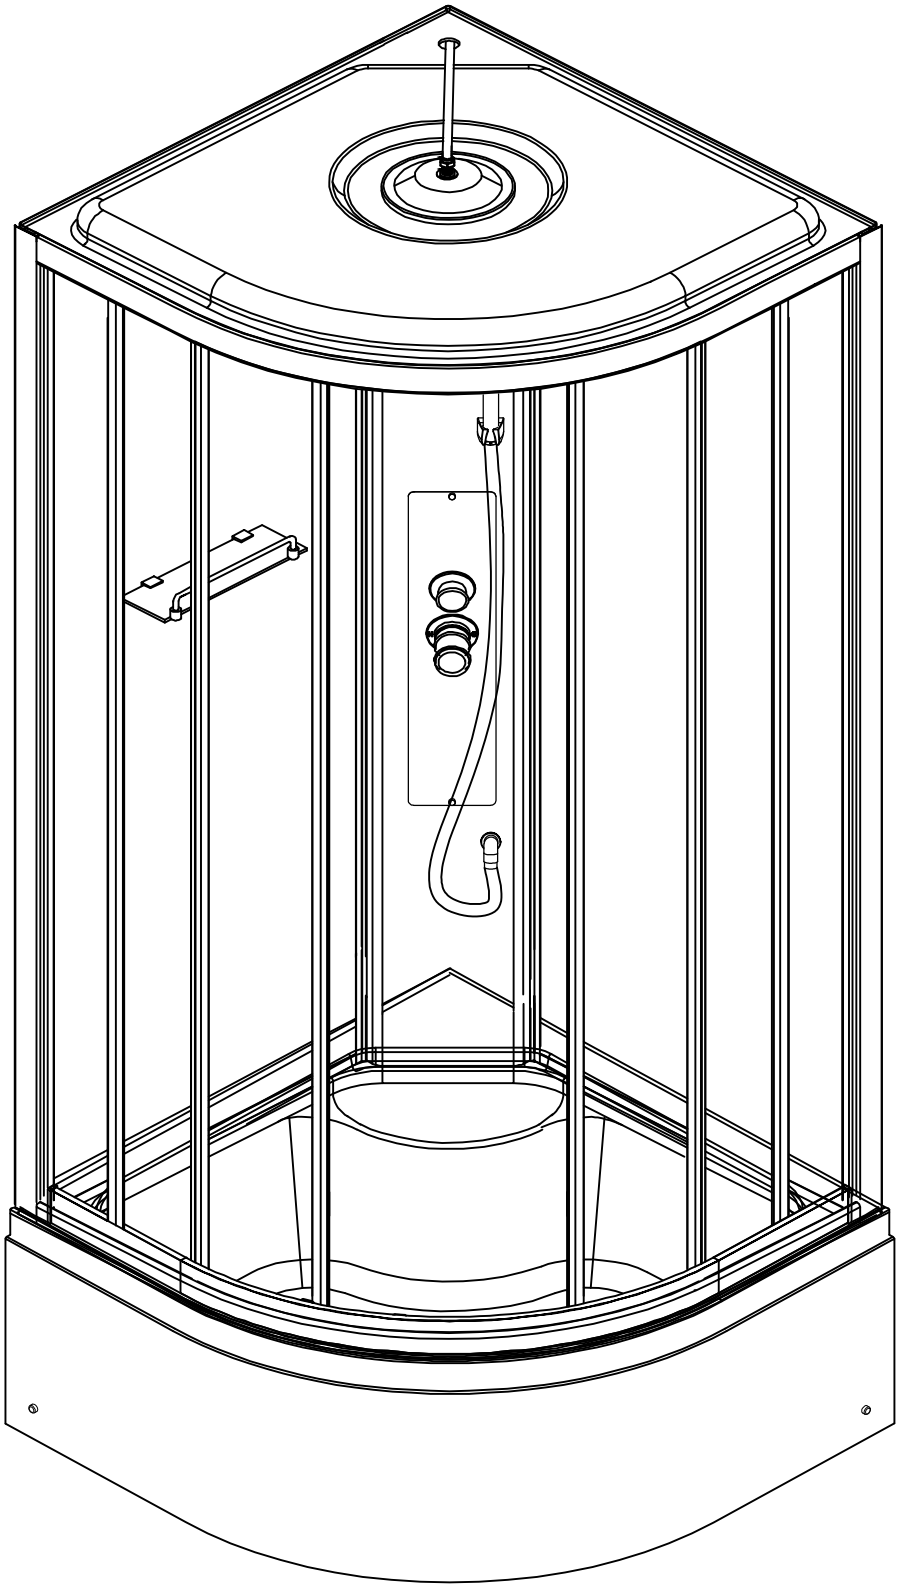

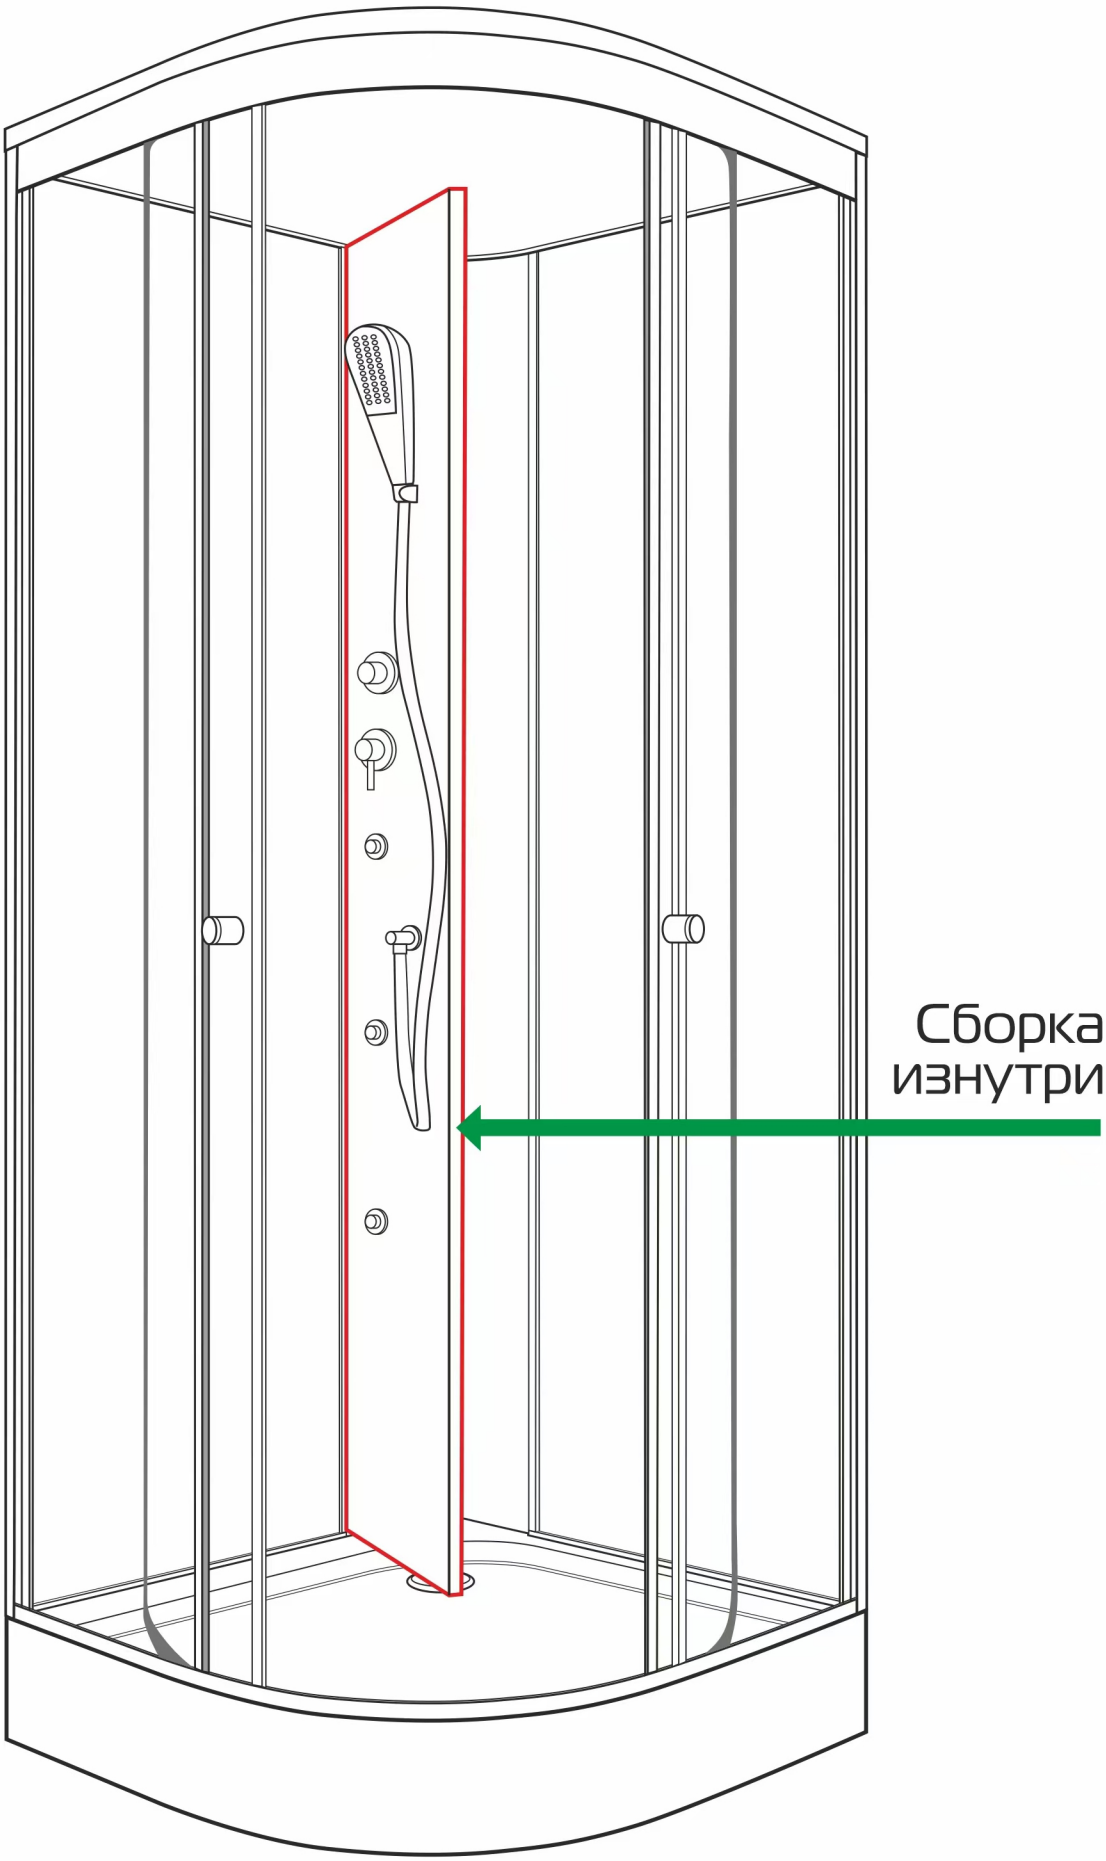
Сборка
изнутри

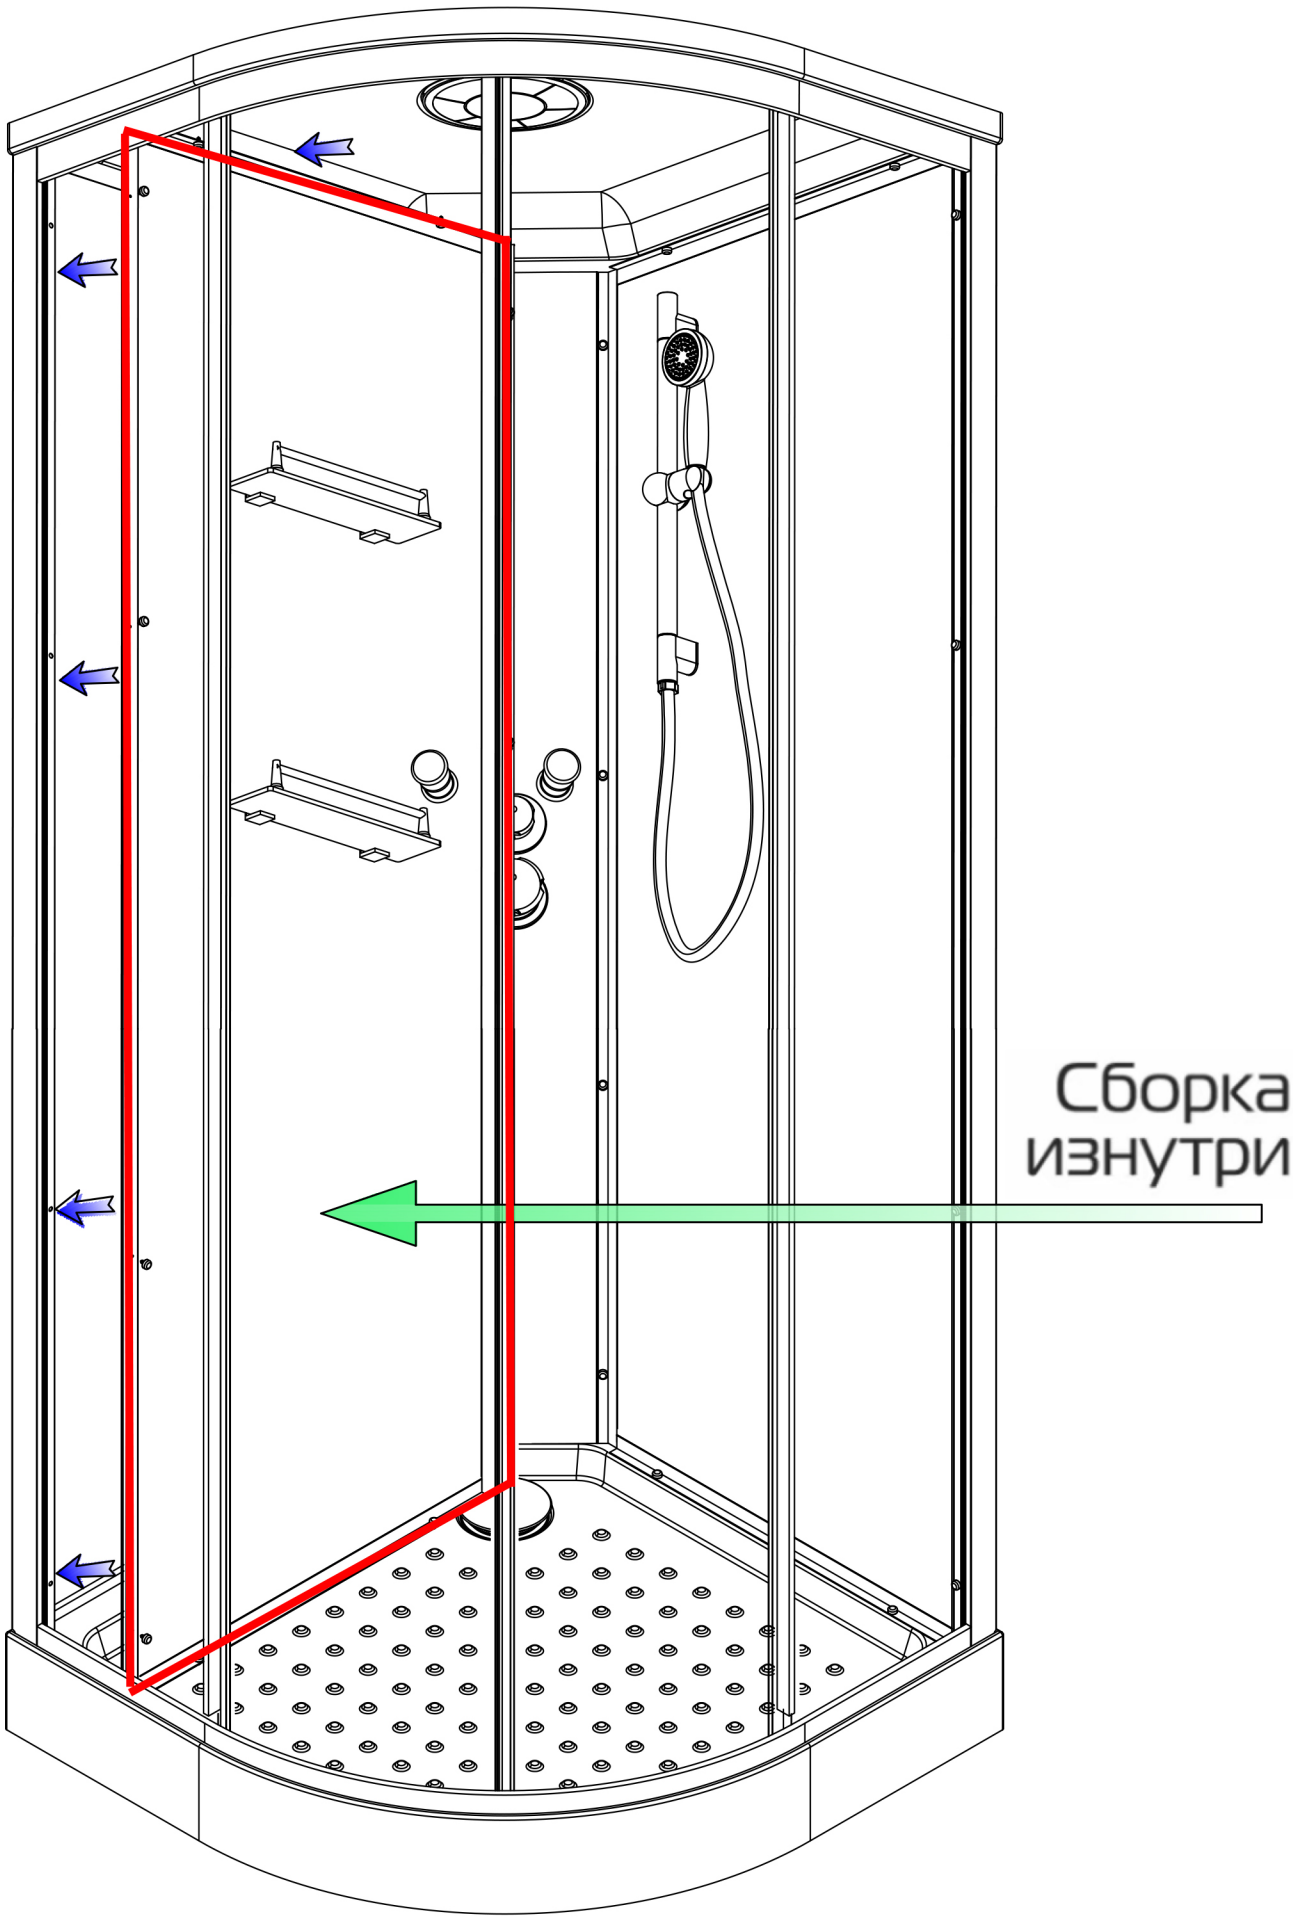
Сборка
изнутри






A1  X2	A2  X2	A3  X2	A4 X2	A5 ST4*10=4  X4
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10 X2
A11  X2	A12 X2	A13  X8	A14  X2	A15 X1
A16  X1	A17 X1	A18  X4	A19  X4	A20  X2
A21  X1	A22 =18	ST4X30=8 ST4X12=16 ST4X10=8 ST4X20=8 ST4X6 =8	A23  X1	A24  X6
A25  X2	A26 X4	M12=4 M12=26	 L=460MM=5 L=160MM=1	ST4X35=10 ST4X16=14 ST4X25=5
 X5	A27  X1			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

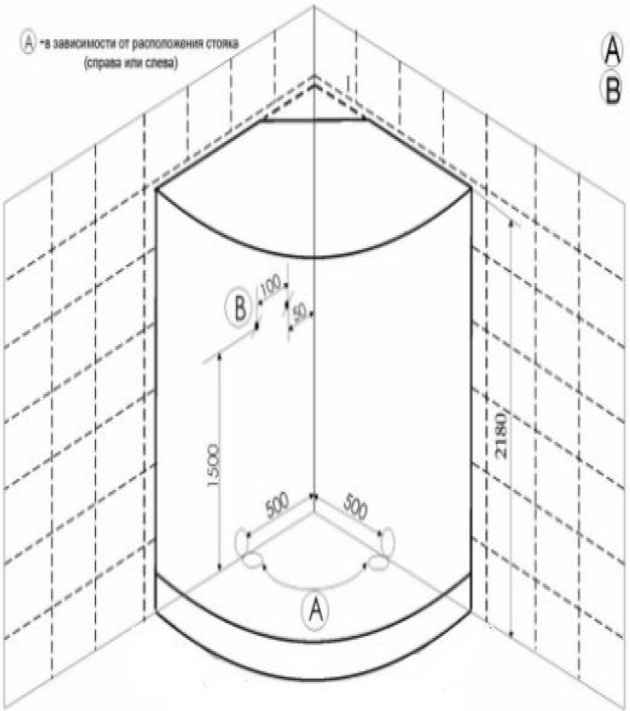

A - вывод канализации
B - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка



A - ***Вывод канализации*** *устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.*

- Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOSÊ S	угольник SÊ SFF	труба d40 гофрир.

A

J1=1=958MM

J3=2=424MM



J2=1=249MM



G1=2=460MM



G2=3=460MM



G3=1=160MM

B

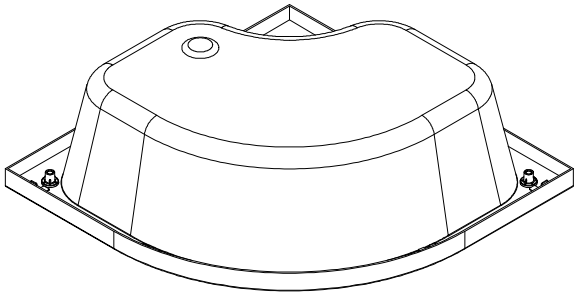

C

J3=2=424MM

J1=1=958MM

ST4X16=2

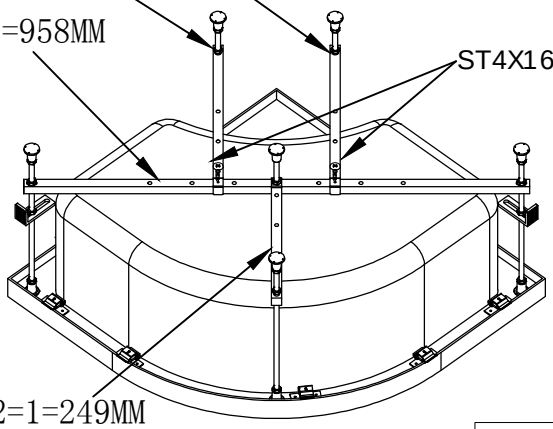

J2=1=249MM



ST4X16=2

D

G2

G1

G1

G3

G2

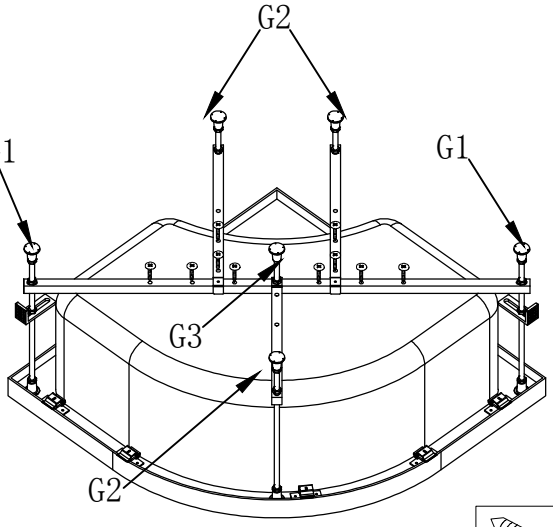



ST4X35=10

E

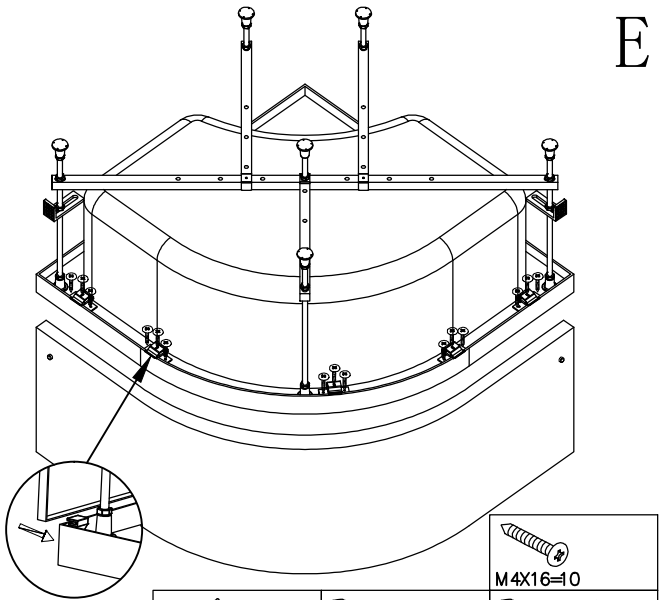

M4X16=10

X5

M4X25=5



M4X16=2

3

F

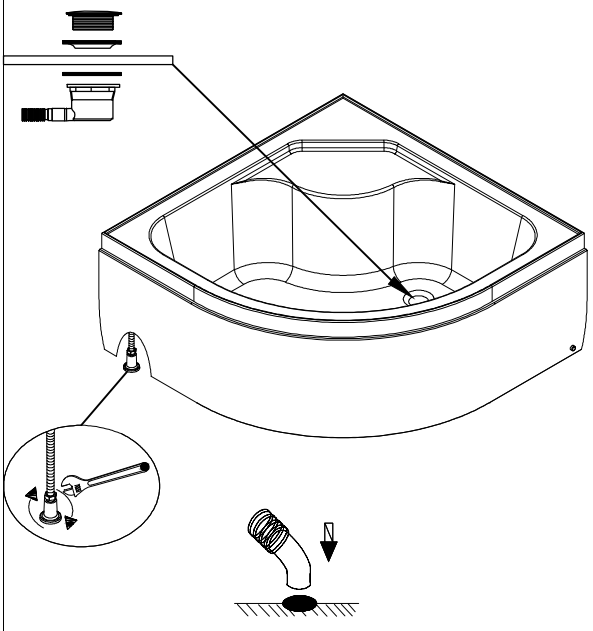




A21

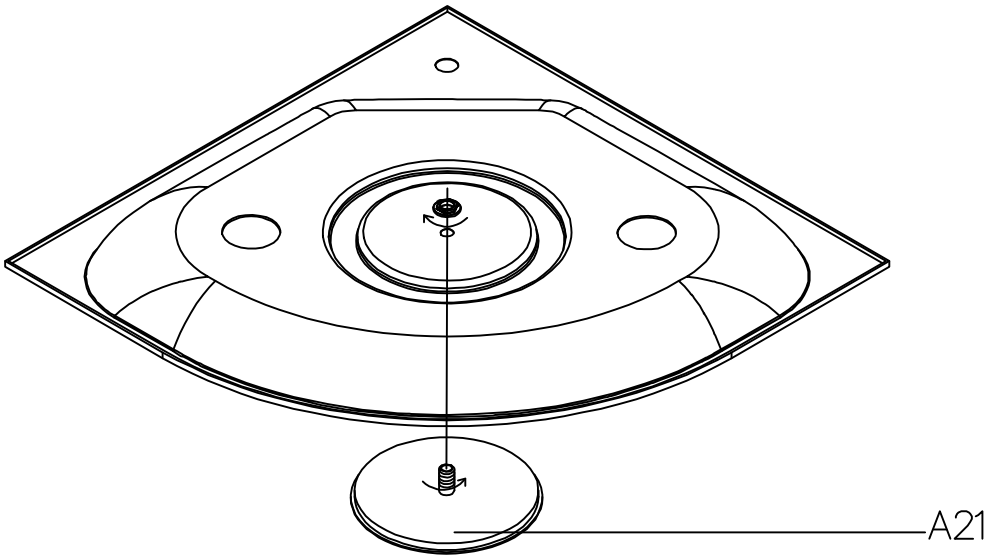
A21

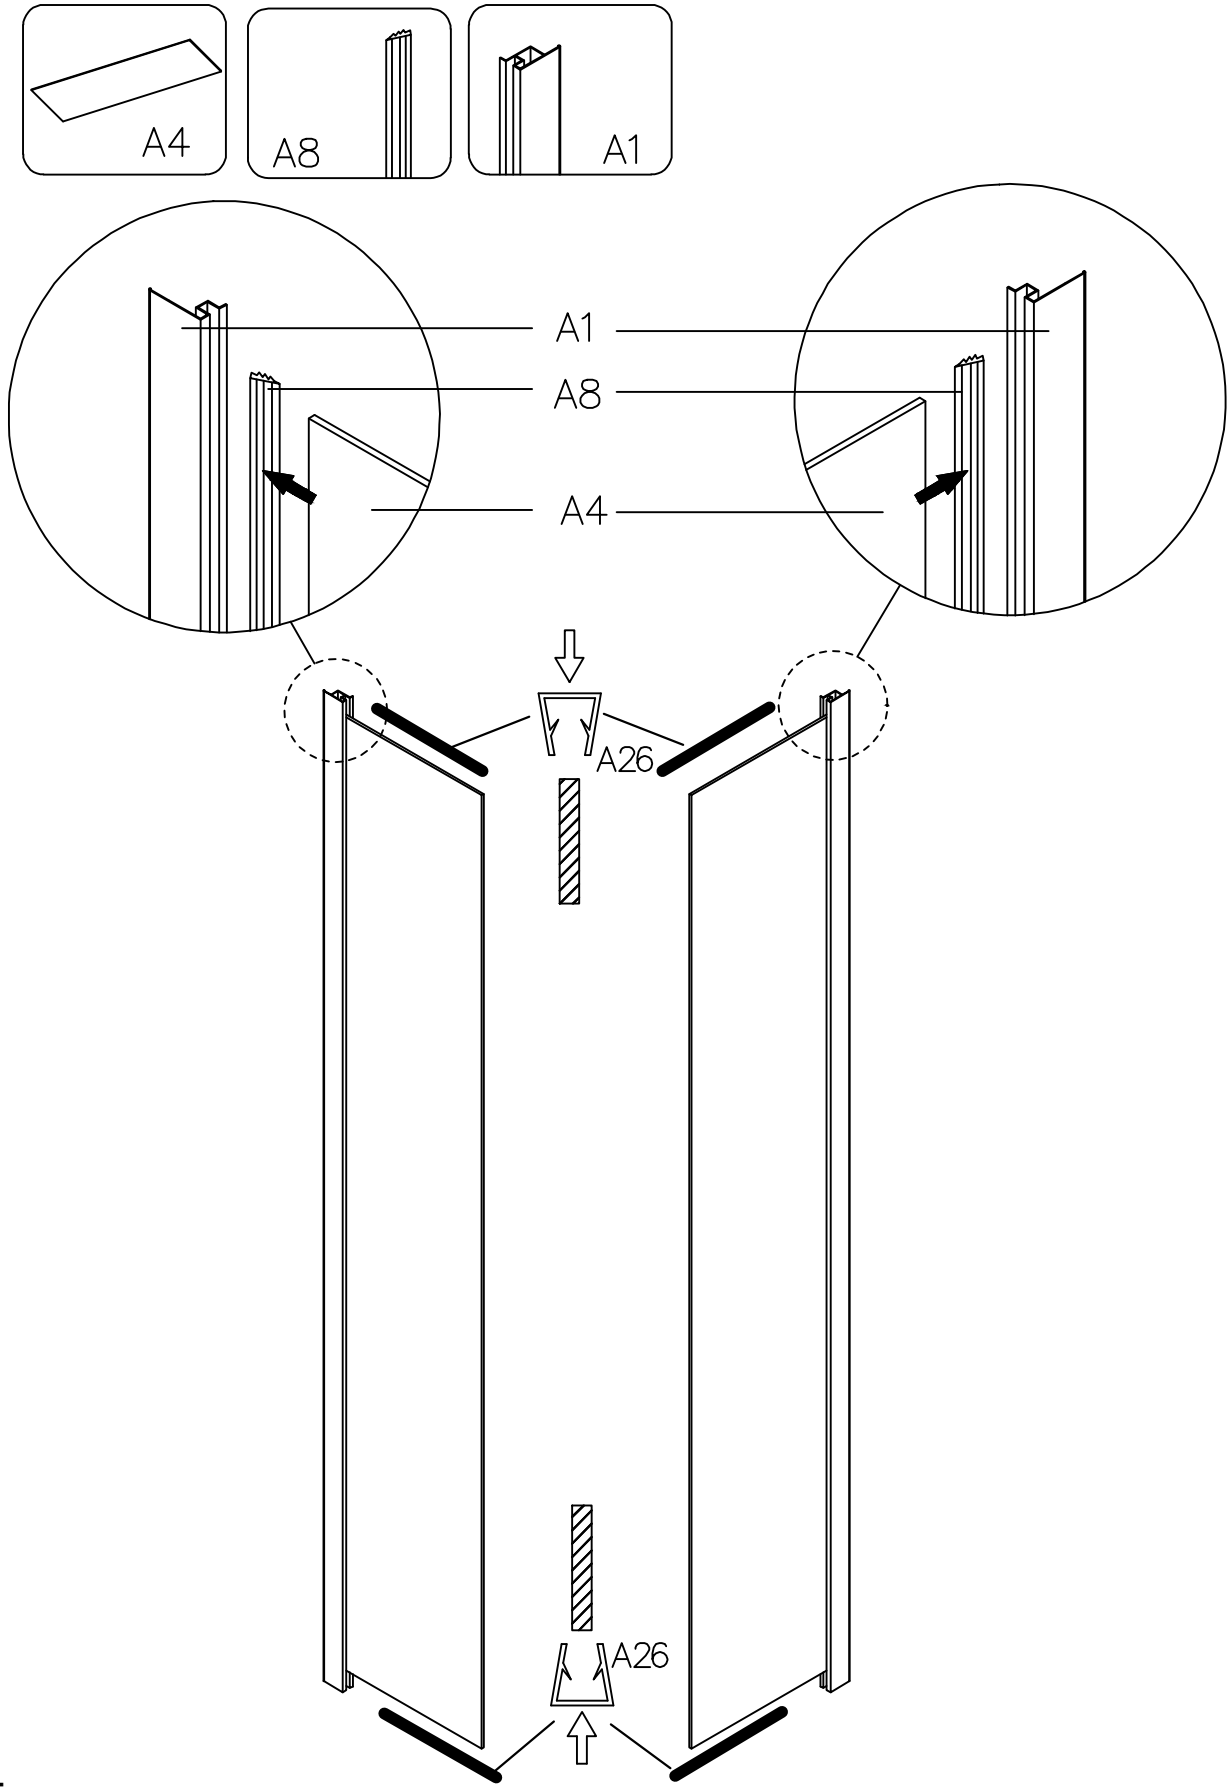
A4
A8
A1
A1
A8
A4
A26
A26

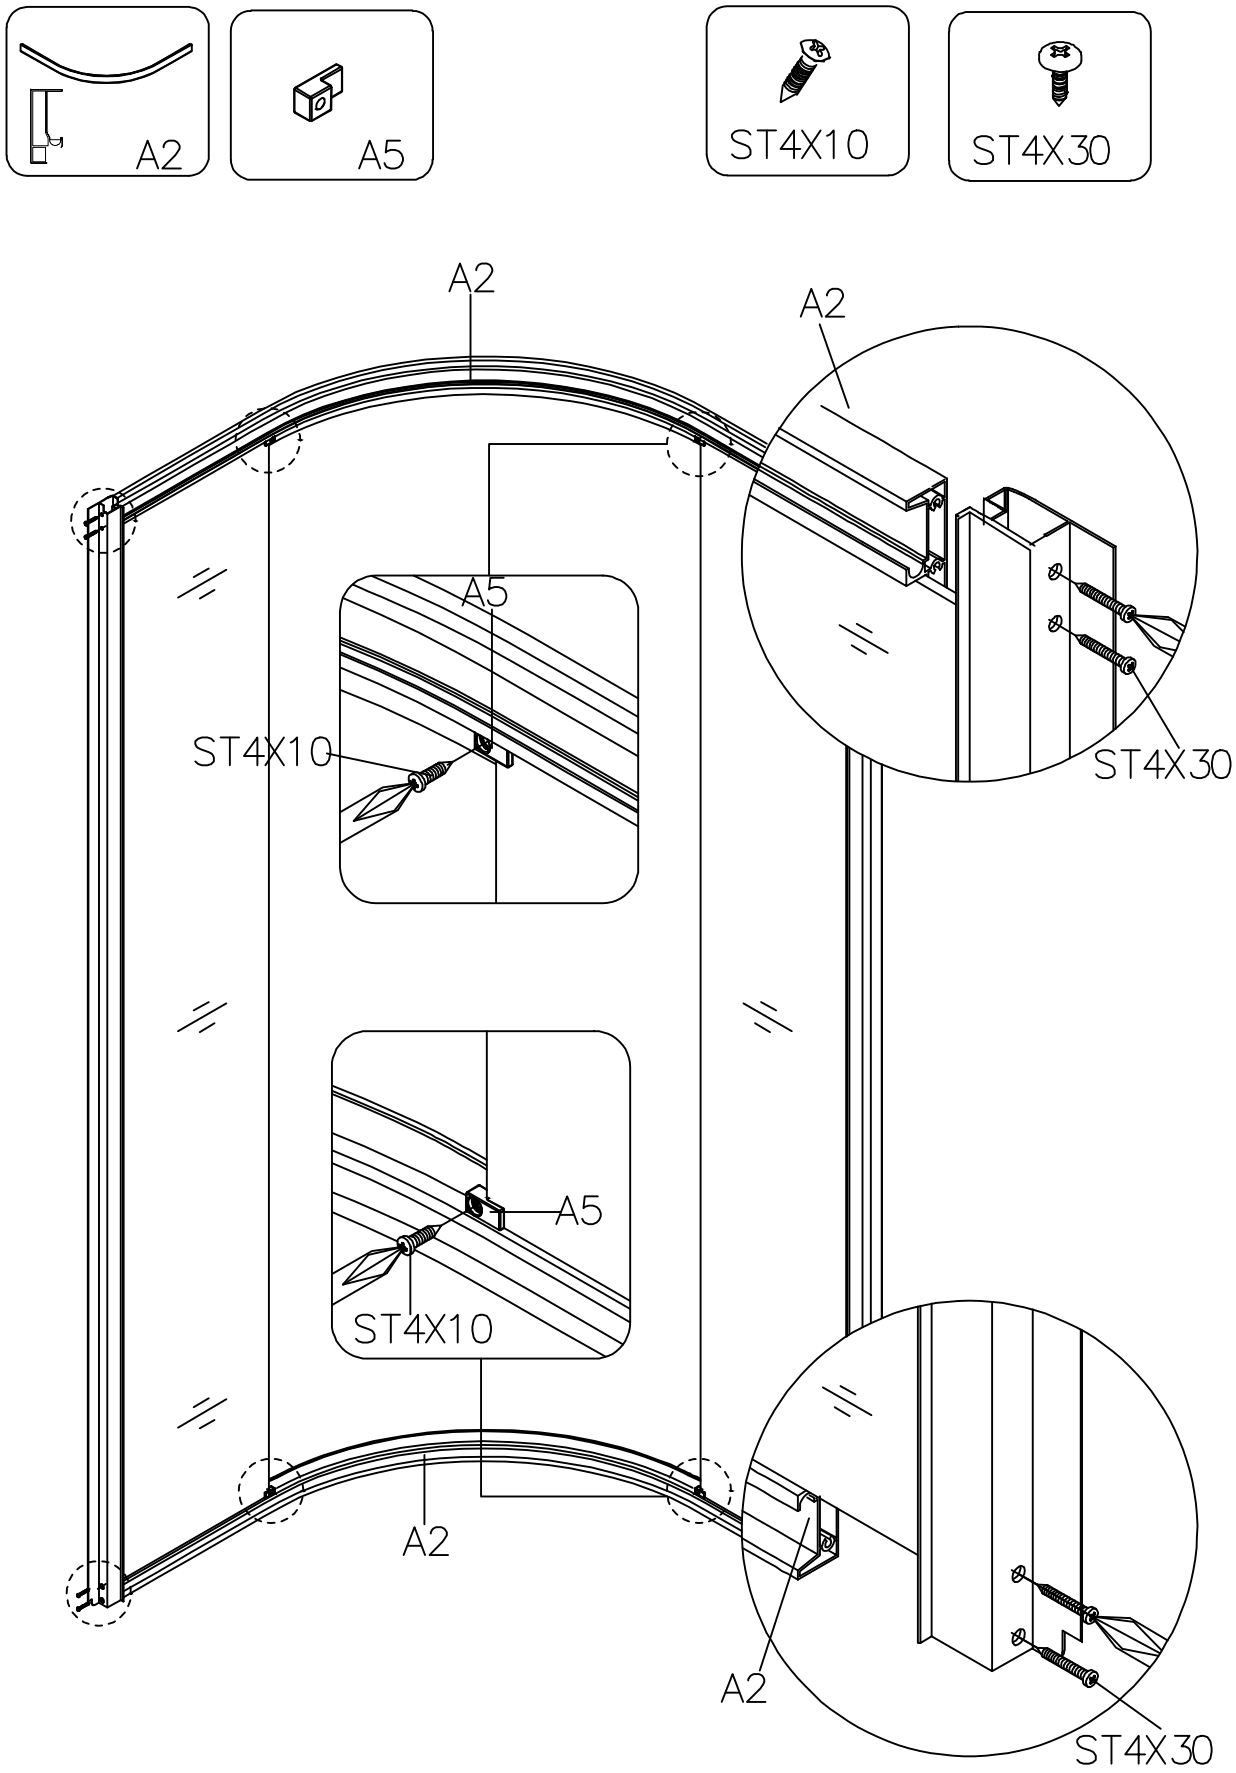
A2
A5
ST4X10
ST4X30
A2
A2
A5
ST4X10
ST4X30
A5
ST4X10
A2
A2
ST4X30

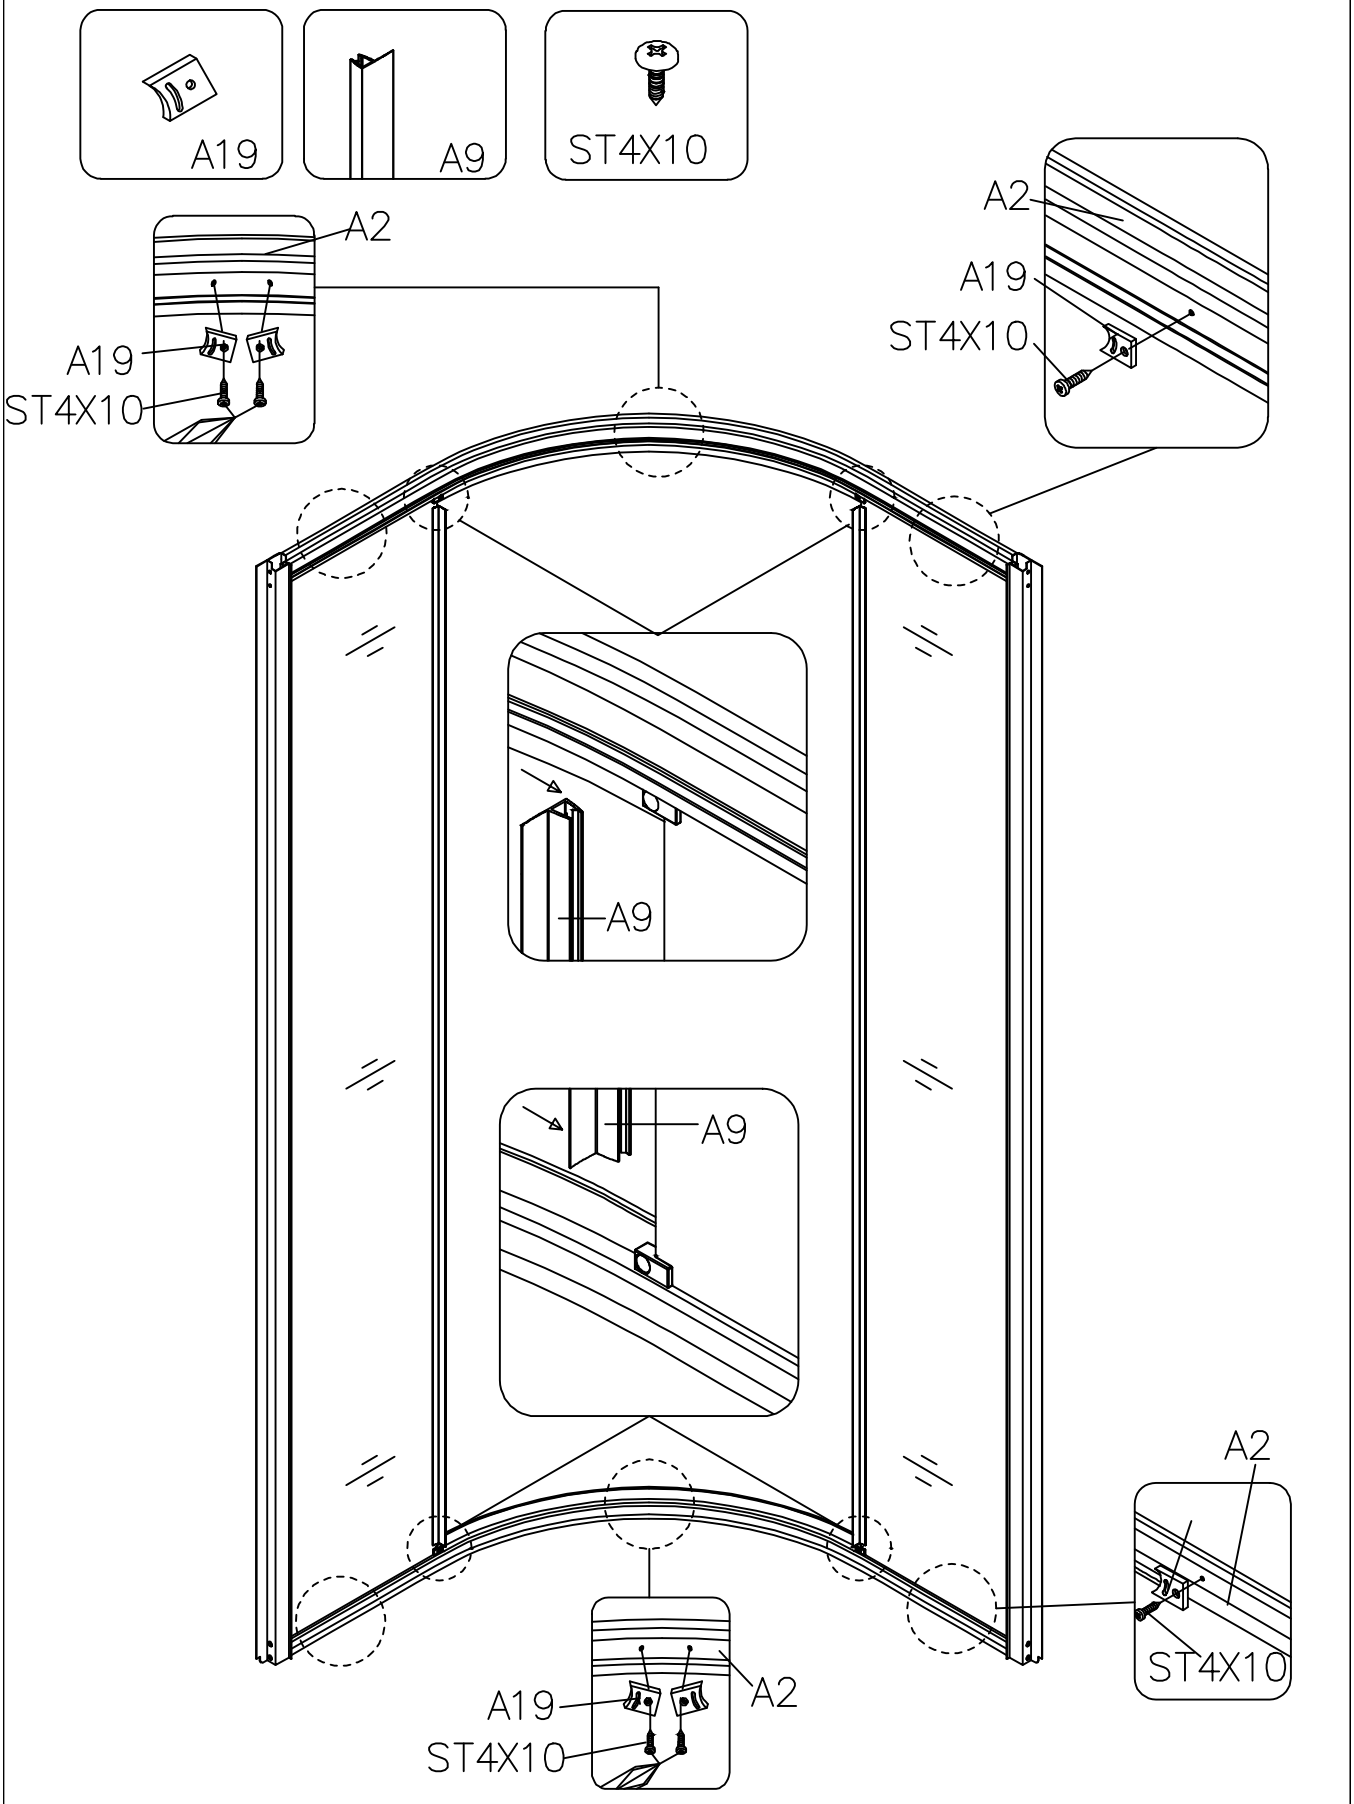
A19
A9
ST4X10
A2
A19
ST4X10
A2
A19
ST4X10
A9
A9
A2
ST4X10
A19
ST4X10
A2

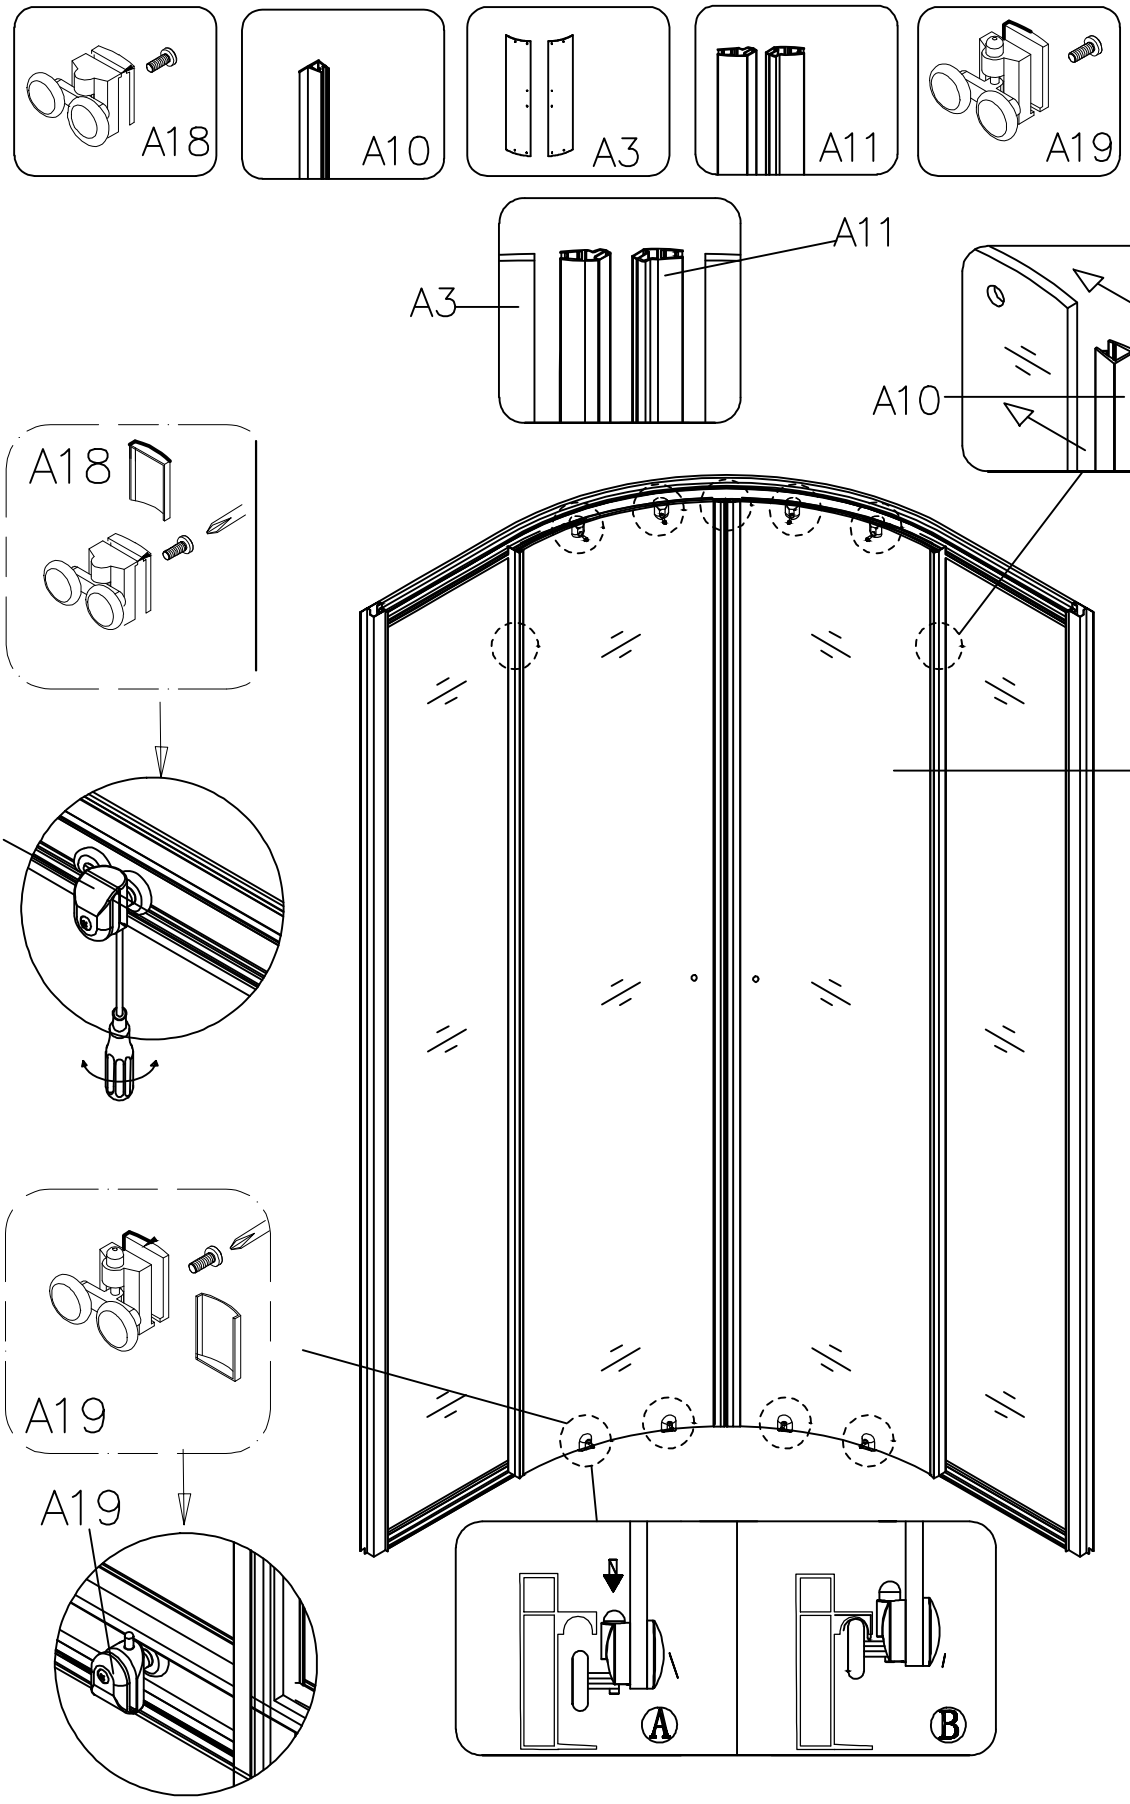
A18
A10
A3
A11
A19
A11
A3
A10
A18
A3
A19
A19
Ⓐ
Ⓑ

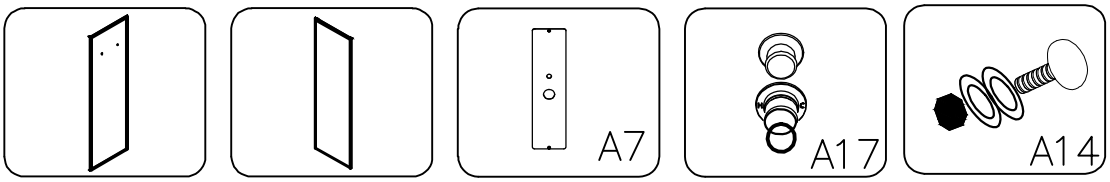
A7
A17
A14


A12

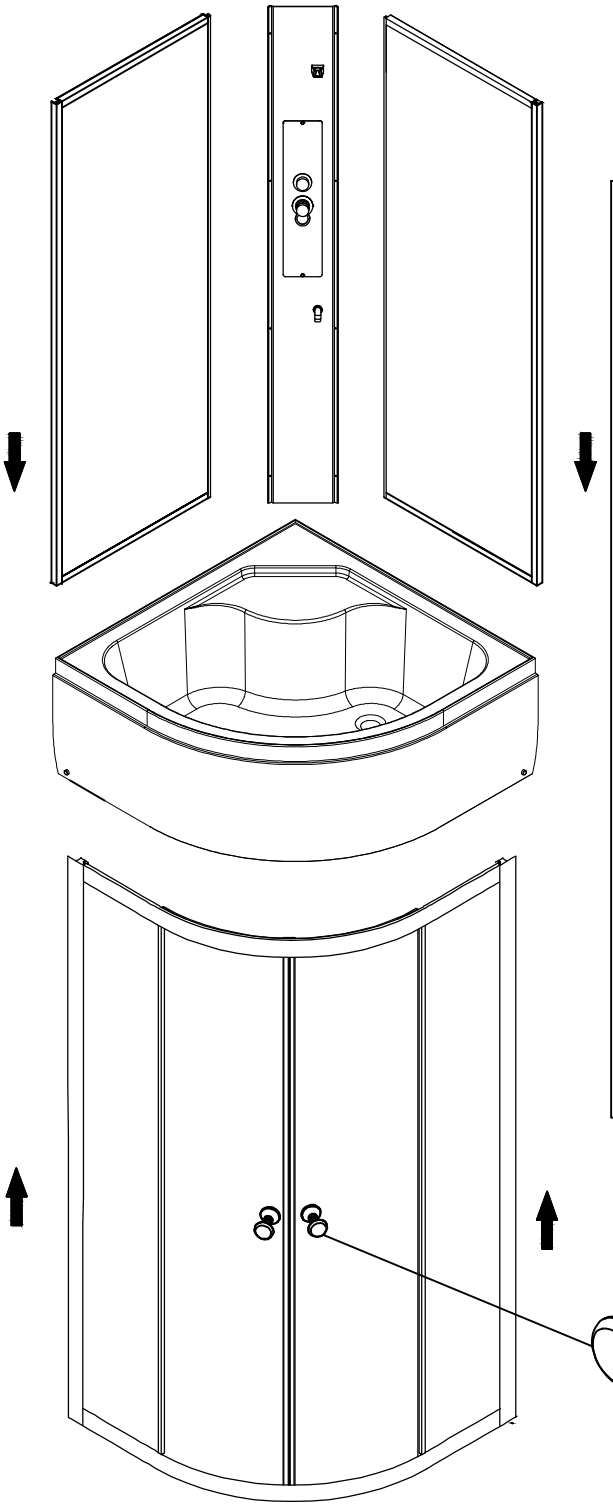
A12

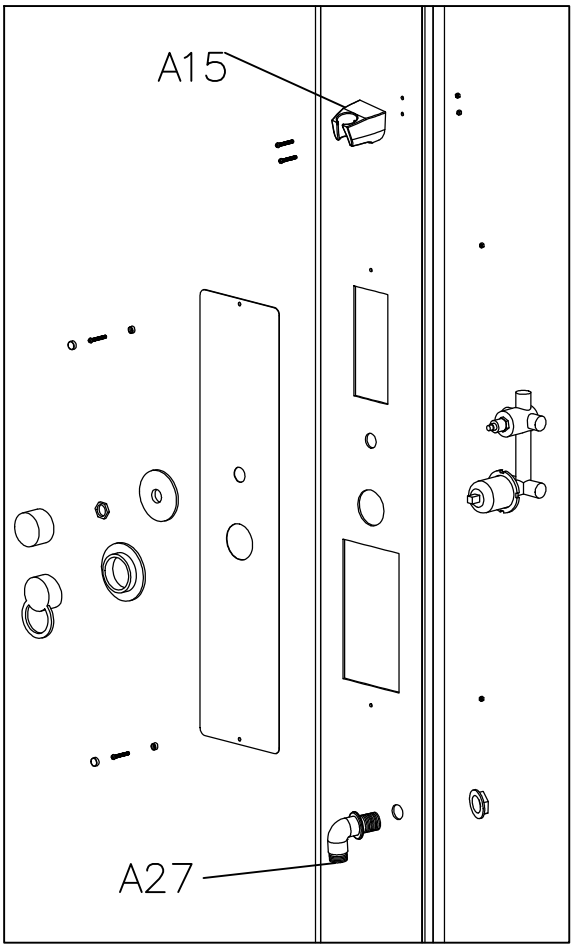
A15
A27

ST4X12


A22
=16

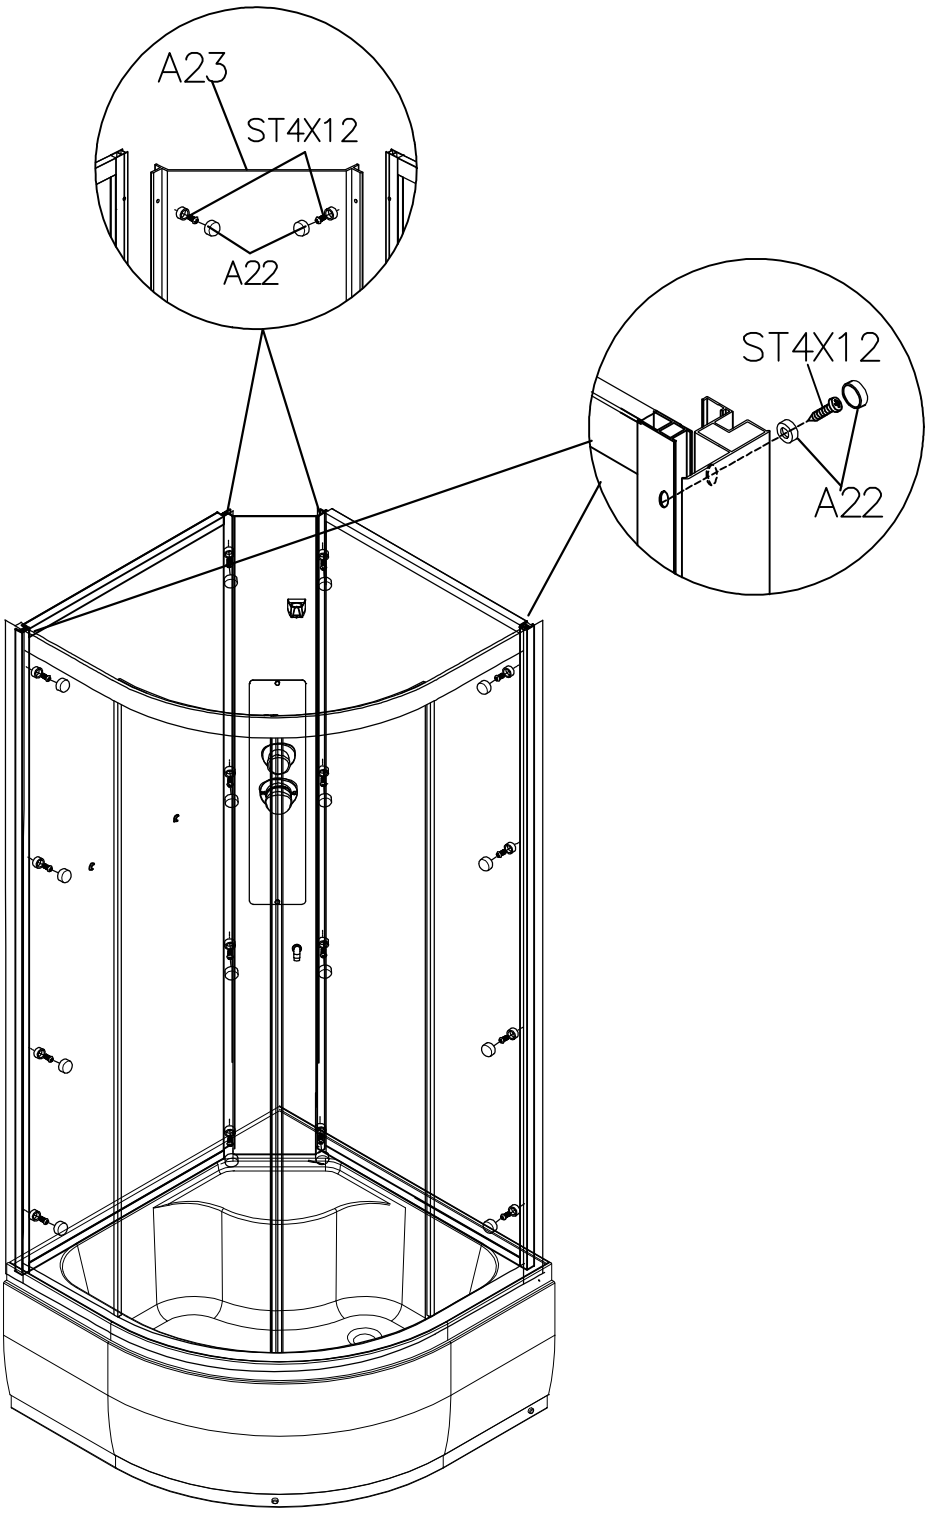
A23
ST4X12
A22
ST4X12
A22

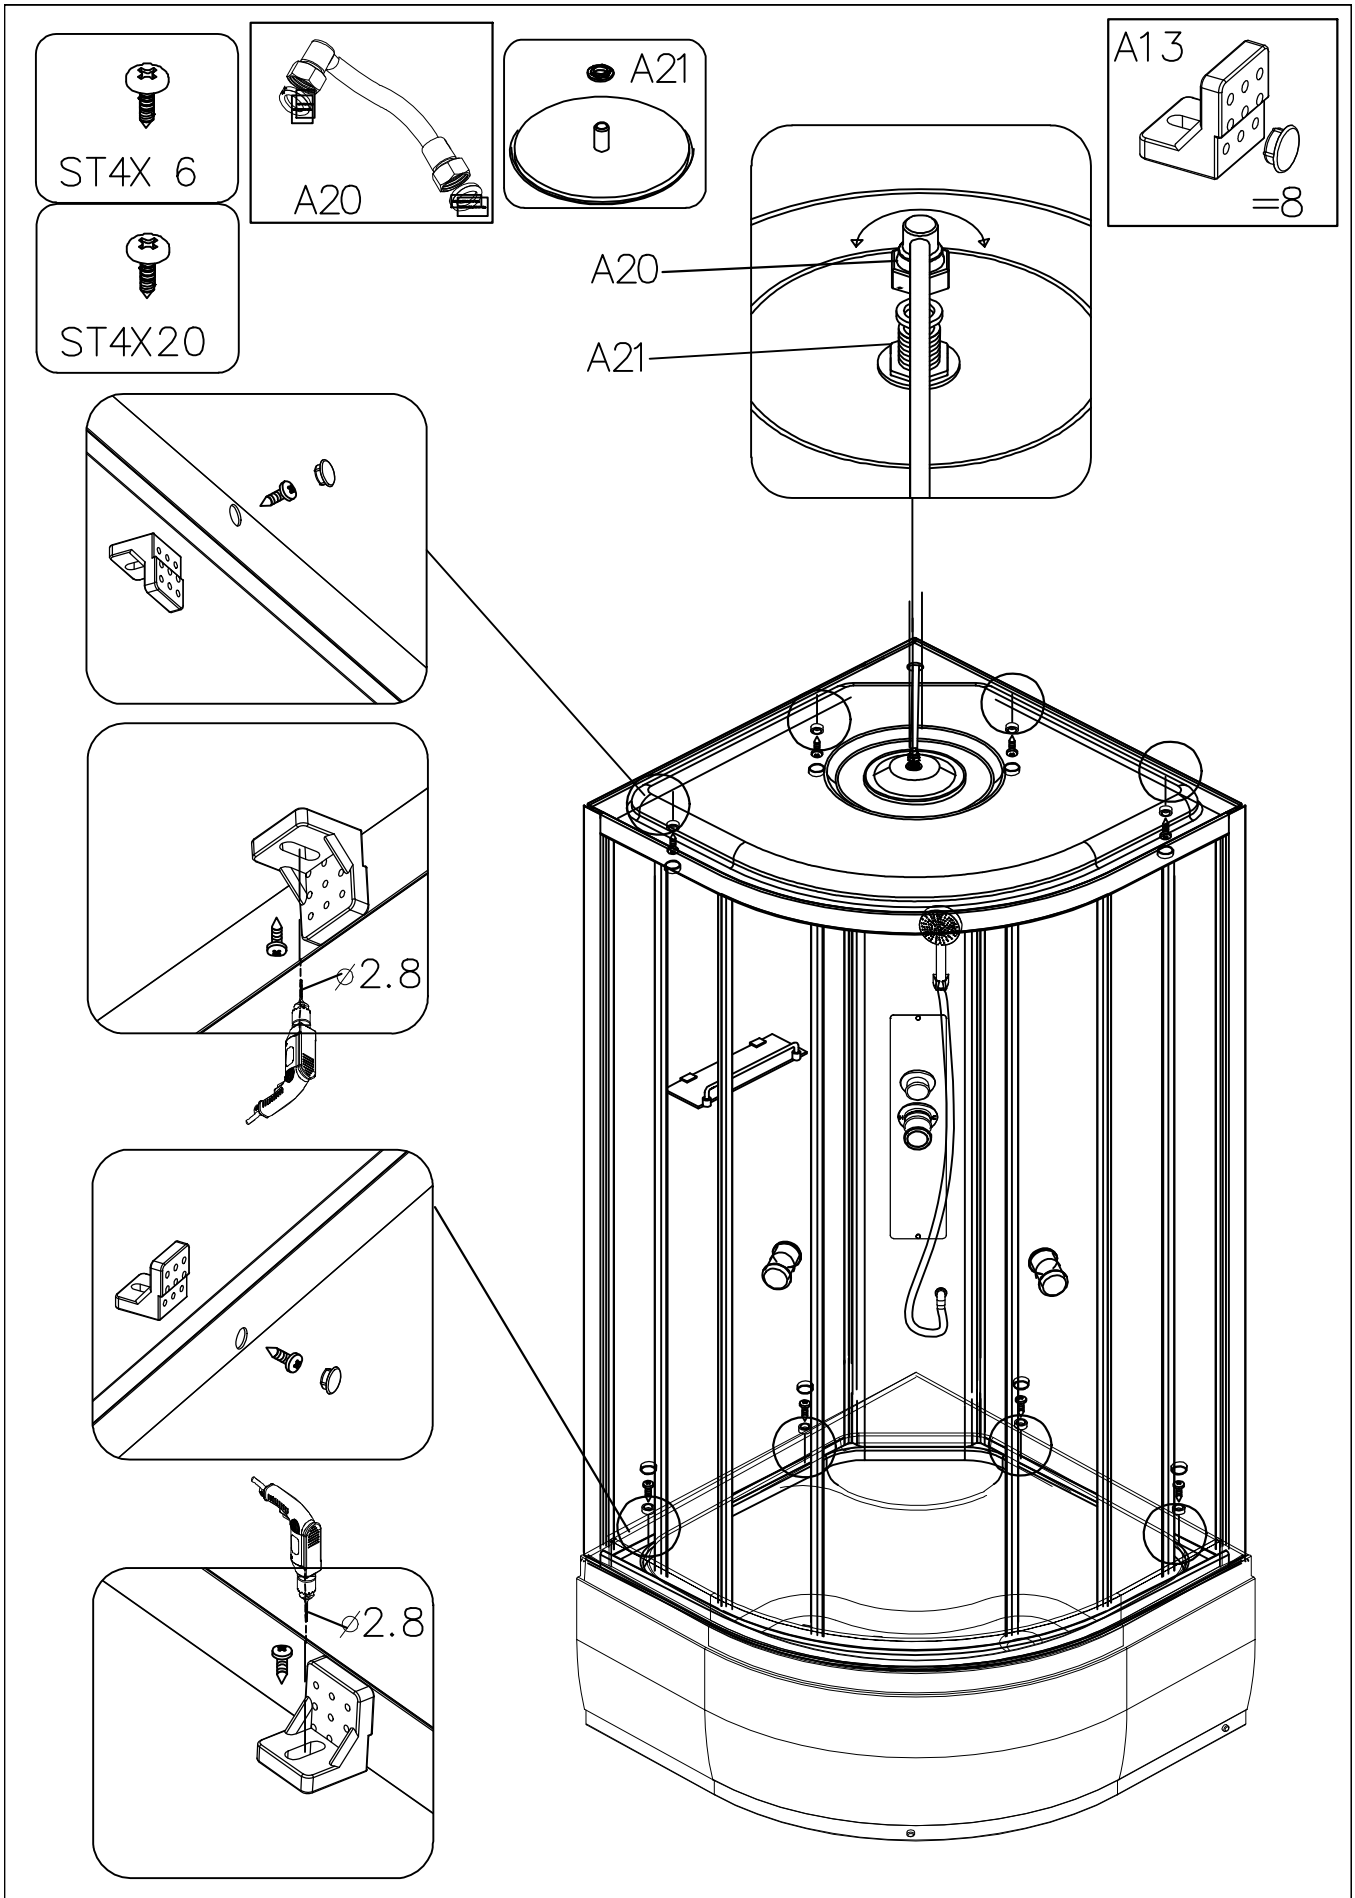
ST4X 6
ST4X20
A20
A21
A13
=8
A20
A21
⌀2.8
⌀2.8

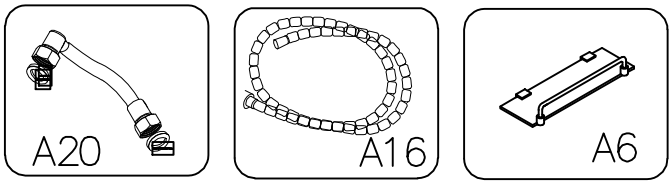
A20
A16
A6

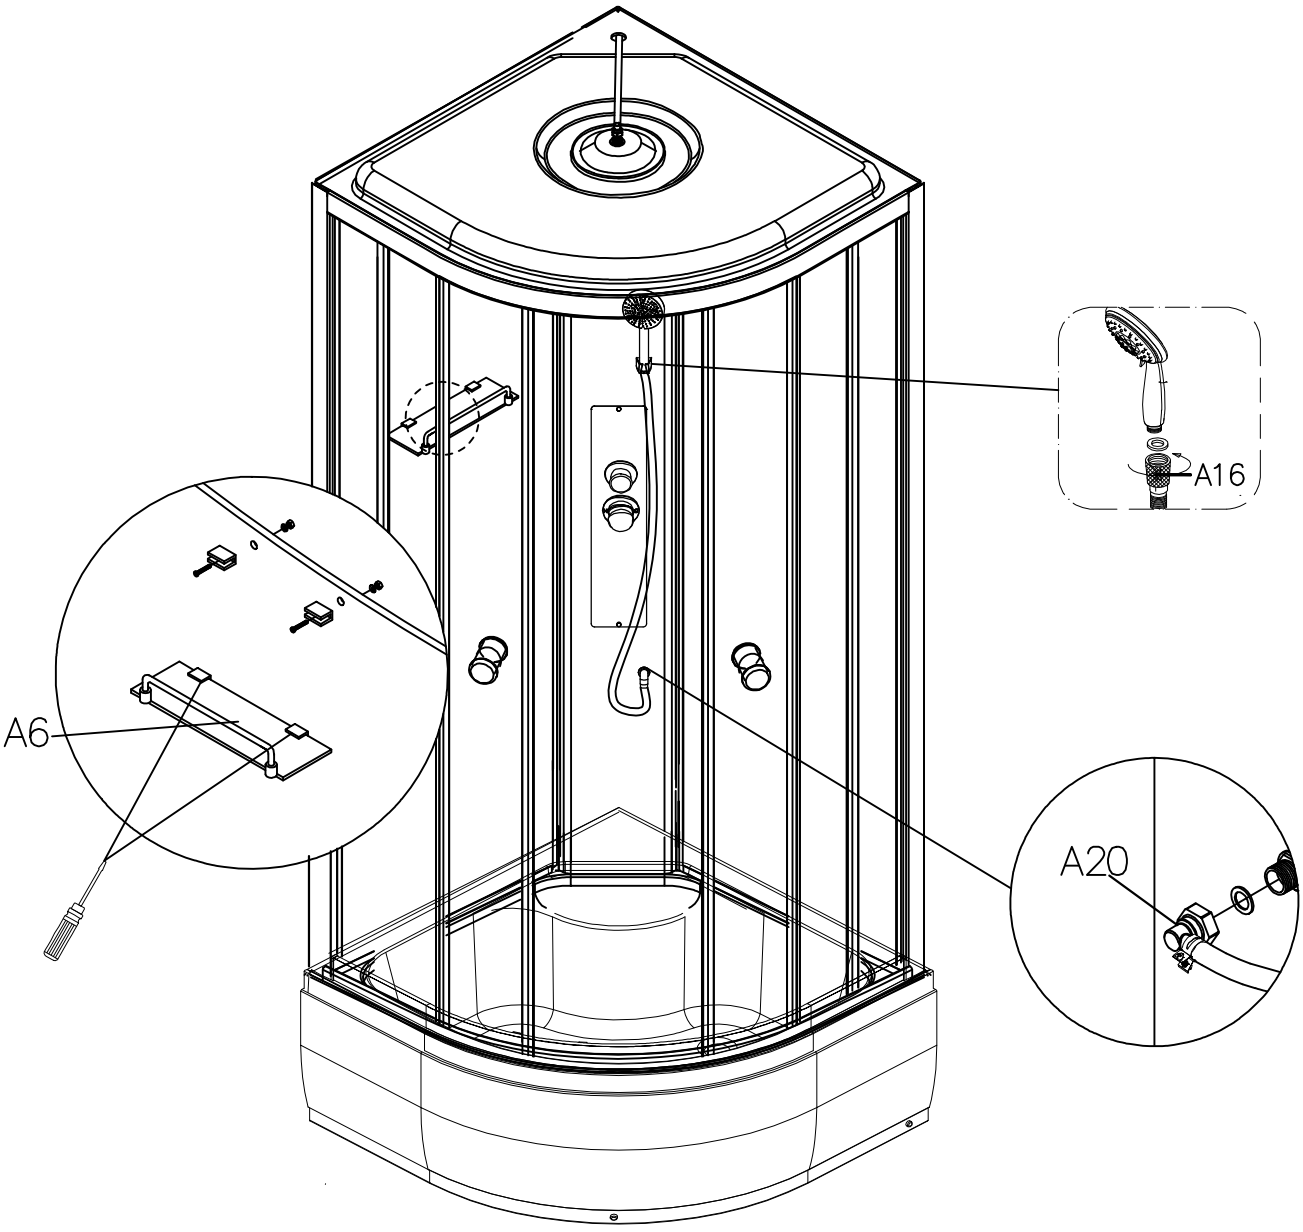
A16
A6
A20